


iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend EX877LX67E

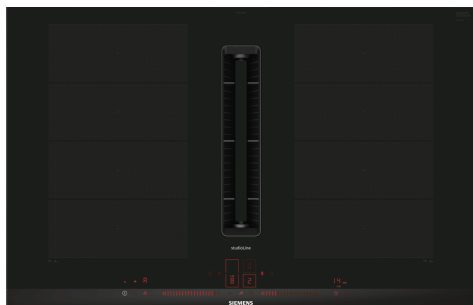

B

Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ390522 Grillplatte, HZ394301 Verbindungsleiste, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9VDKE1 Abluft Set, HZ9VDKR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), HZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HZ9VDS51 Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDS52 Flexmanschette (weiblich), HZ9VEDU0 Akustikfilter, HZ9VRCR0 cleanAir Umluftersatzfilter, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HZ9VRPD1 Sockeldiffusor

- ✓ Home Connect: Information about your cooktop, no matter where you are via smartphone or tablet.
- ✓ powerMove Plus: in drei Zonen kochen, köcheln und warmhalten
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:Kochstelle
Glaskeramik
Bauform:Einbau
Energiequelle:Elektro
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):223 x 750-750 x 490-490 mm
Breite:812 mm
Abmessungen des Gerätes:223 x 812 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:431 x 956 x 666 mm
Nettogewicht:27.2 kg
Bruttogewicht:33.6 kg
Restwärmeanzeige:Getrennt
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz
Länge Anschlusskabel:110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:Nein
Heizungen mit Booster:Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW):3.3 kW
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:500 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:595.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:499 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:622 m³/h
Geräusch:69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter:Nein
Luftzirkulation:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Spannung:220-240/380-415 V
Frequenz:50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:110.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):223 x 750-750 x 490-490 mm
Abmessungen des Gerätes:223 x 812 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:431 x 956 x 666 mm
Nettogewicht:27.2 kg
Bruttogewicht:33.6 kg
Mitgeliefertes Zubehör: . 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:30R_12E min







iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
EX877LX67E







Ausstattung	
<ul style="list-style-type: none">• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt)• HZ9VEDU0 Akustifilter für den Abluftbetrieb HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb inkl. cleanAir Umluftfilter <p>Planungs- und Installationshinweise</p> <ul style="list-style-type: none">• Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb (incl. differenzierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt:• - HZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern - HZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit cleanAir Umluftfiltern.• 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. <p>Flexibilität der Kochzonen</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Flex-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.• Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)• Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)• Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)• Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) <p>Benutzerfreundlichkeit</p>	

iQ700, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
EX877LX67E





Maßzeichnungen

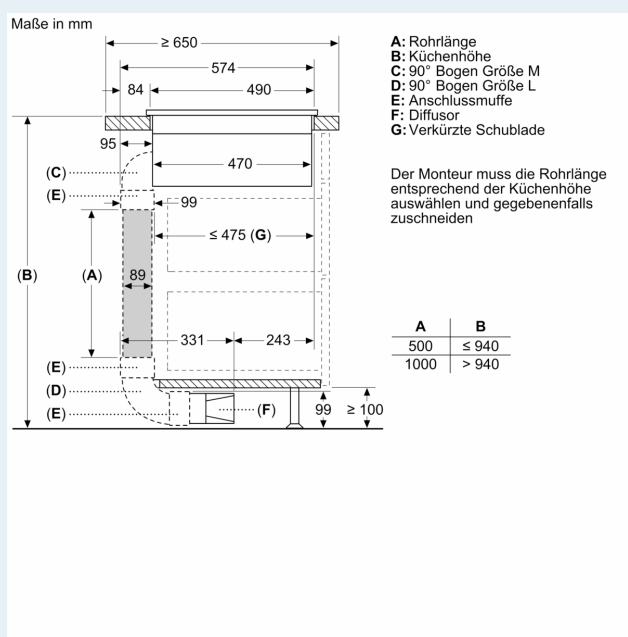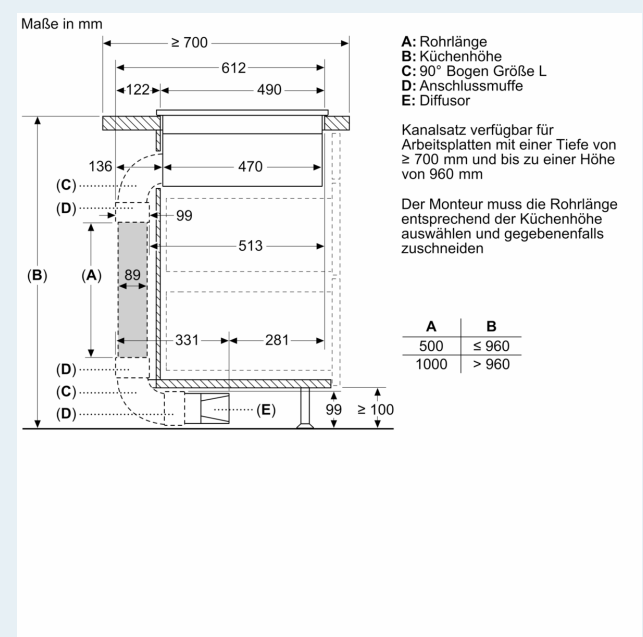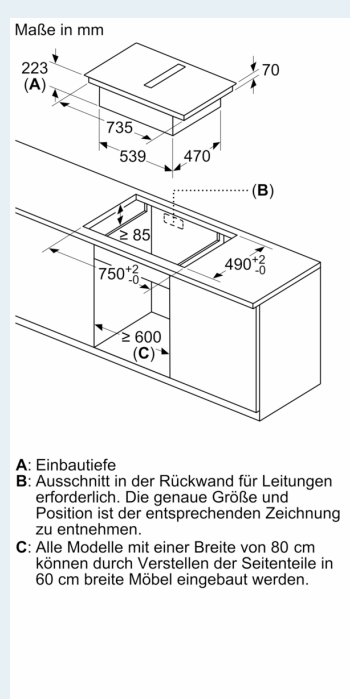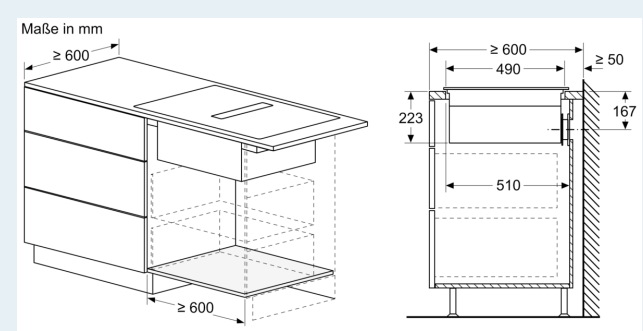

Maßzeichnungen

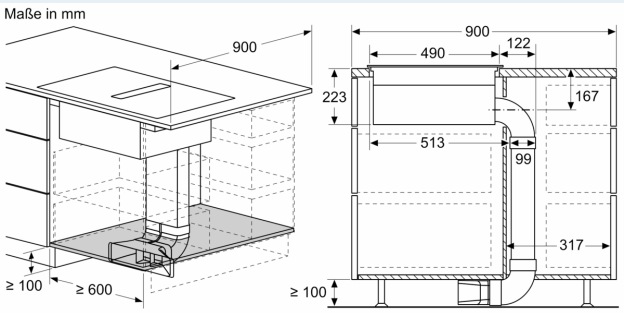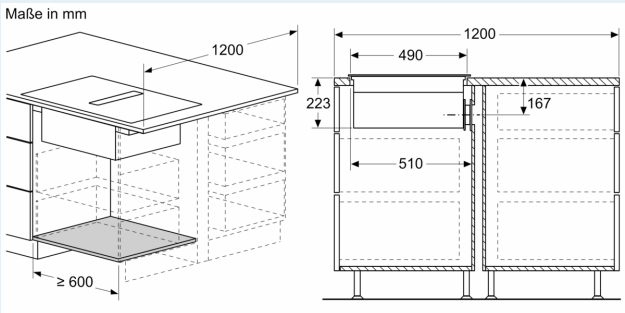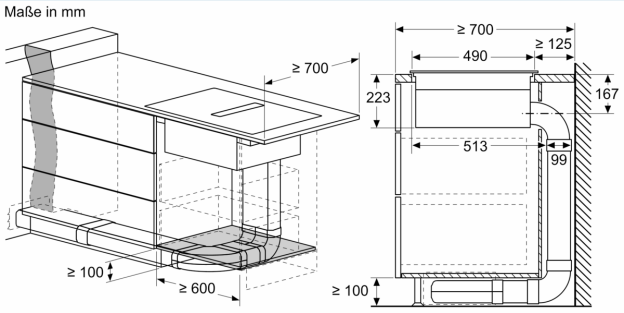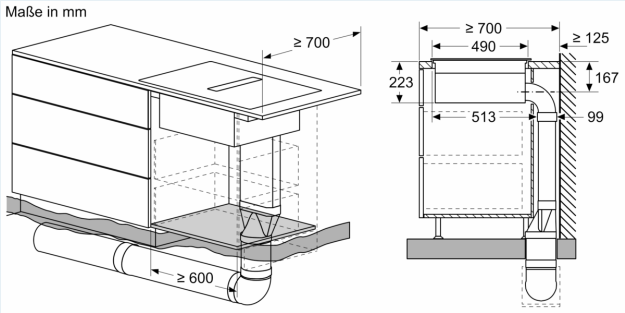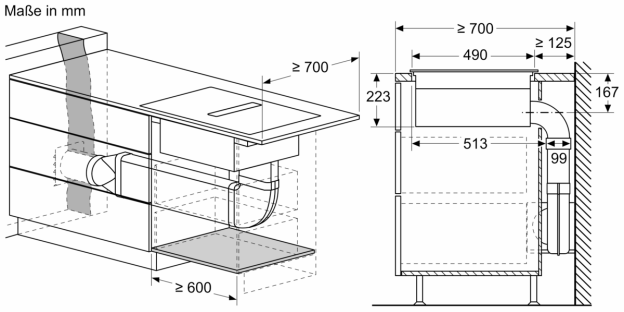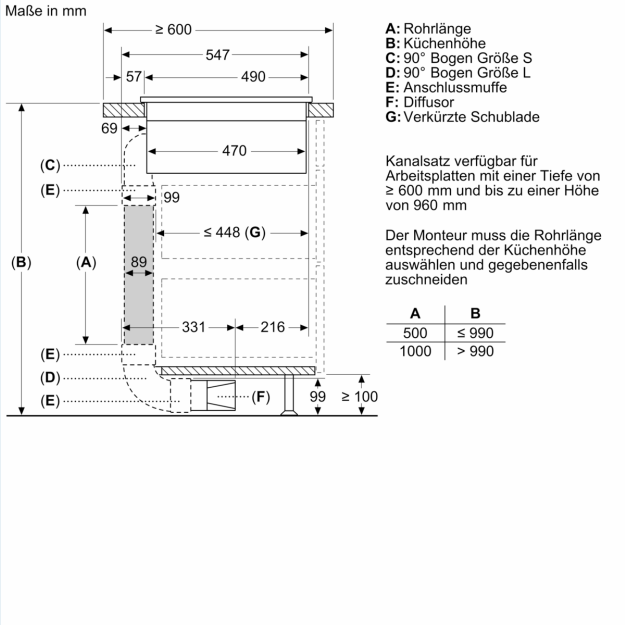


Maßzeichnungen

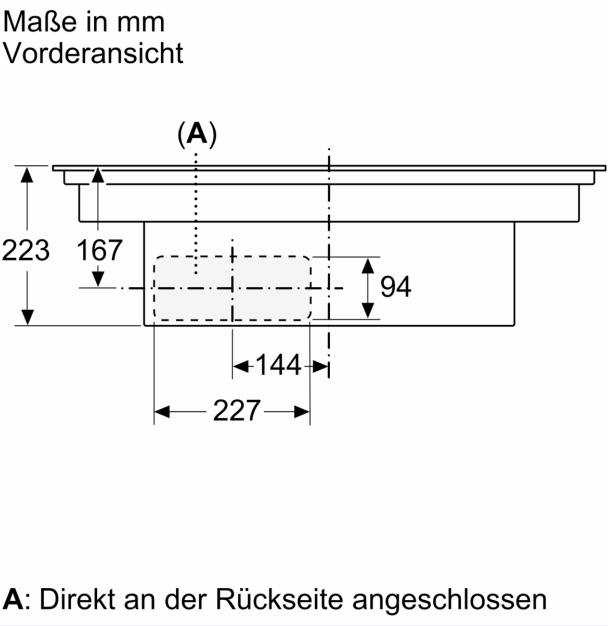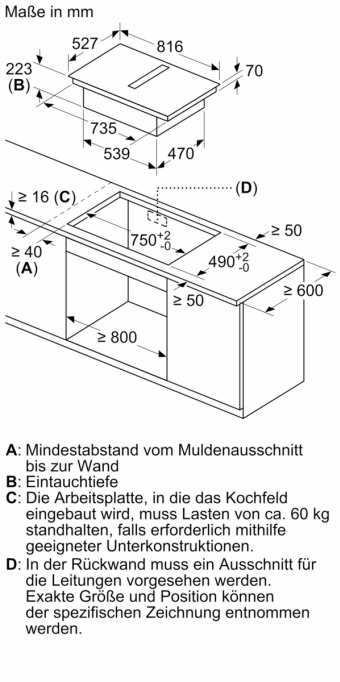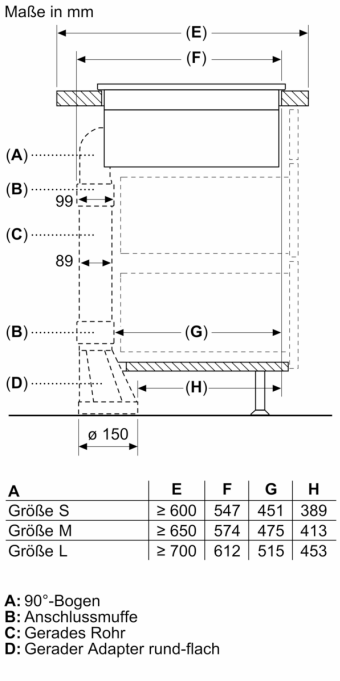
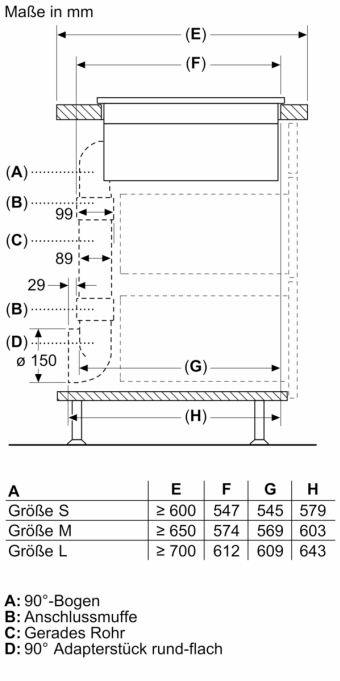


Maßzeichnungen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

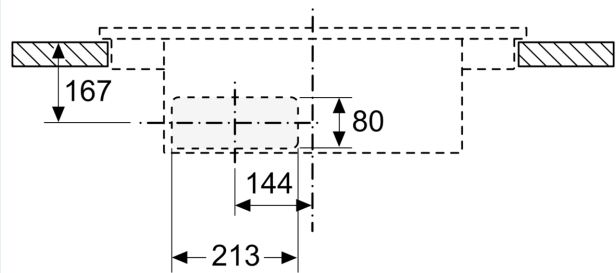

Maße in mm
Vorderansicht

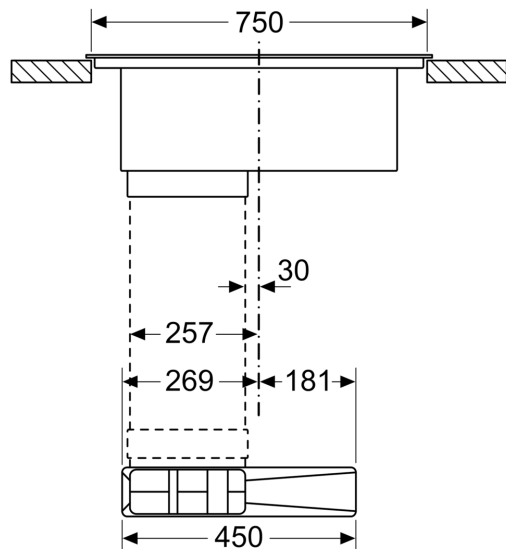

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.