



RB472305



1 x Eierbehälter mit Deckel
1 x Eiswürfelschaufel

RA430100:
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

RA450012:
Wasserfilter Vario 400

RA421712:
Edelstahltürensatz BM30"

RA423340:
Seitliche Abdeckleisten, 2-teilig, RB

RA425110:
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA425710:
Vario Griffstange ES BM30"

RA428712:
Edelstahltüren ohne Griff 76,2cm, RB472

RA460000:
Verbindungssatz für SxS Einbau

RA460013:
Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460030:
Fronten-Verbindungsplatte für RB & RY

RA464713:
Sockelgitter 76,2cm mit Filter für RB472

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400
212.5 x 75.6 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
RB472305

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
- Öffnungshilfe für die Tür
- TFT Touch Display mit intuitiver Bedienung und Klartextanzeige
- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Eine Frischkühlschublade 0 °C (temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C) und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchtere regulierung

- Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchtere regulierung
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit
TFT-Touch-Display
Nutzinhalt gesamt: 452 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.

Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 316 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.
Gedämpfter Einzug.
Temperatur manuell veränderbar.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg /24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13 Std.
2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen.
Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.
Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 136 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.
Abschaltbar.
Eisproduktion: ca. 1.7 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 295 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise


Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 41 kg. Schublade 10 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert: 0.300 kW.
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Türöffnungswinkel

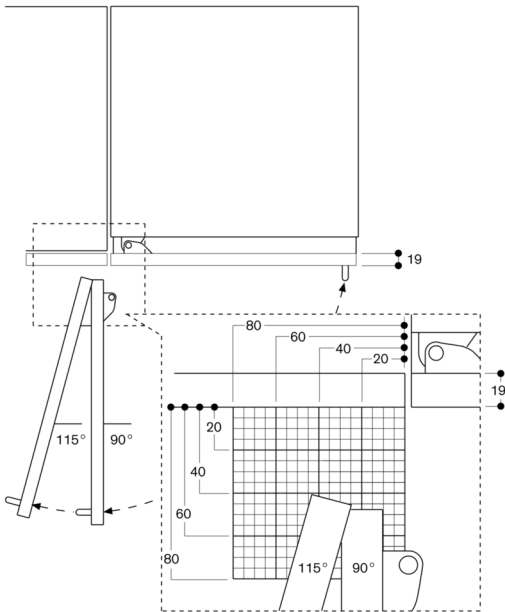


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

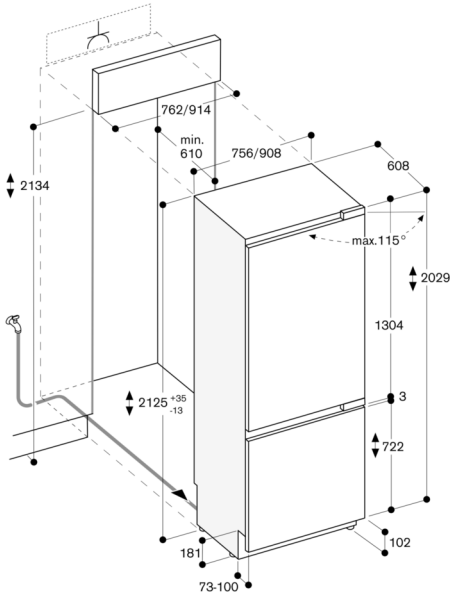

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

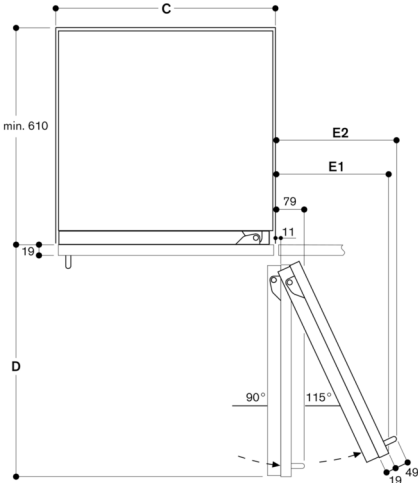

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

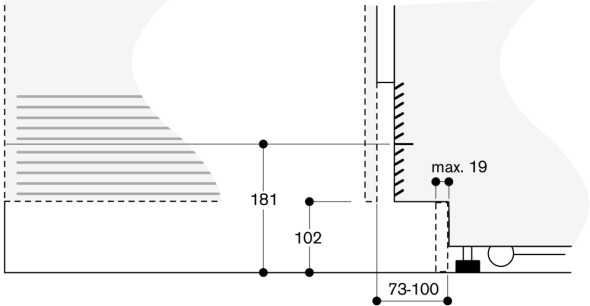

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

